

**LED**

**PARAGON<sup>®</sup>**



**Bảng giá**  
**01/01/2023**









# PARAGON®



## LED



### Ưu điểm nổi bật

-  Bridgelux/Seoul
-  Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Có thể gắn thêm pin dự phòng
-  Không bị nhấp nháy
-  Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
-  Không tia UV
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

RRDA Series

## ĐÈN DOWNLIGHT LED

### Chiếu sáng dân dụng

2023

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

**Hãy Vi Đới Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy. Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

Đèn led downlight đổi màu hay còn gọi là đèn led 3 màu, chúng là các thiết bị chiếu sáng được ứng dụng với nhiều không gian như: nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng, khách sạn, ... với việc sử dụng Chip Led hiện đại có thể tự điều chỉnh màu sắc, chất lượng ánh sáng theo ý muốn của người sử dụng.

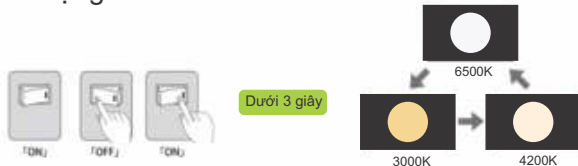

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.  
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

### Ứng dụng chung




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
RRDA120L7/30 RRDA120L7/42 RRDA120L7/65	90/7w	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ120mm H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>218.000</b>
RRDA145L9/30 RRDA145L9/42 RRDA145L9/65	115/9w	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ145m H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>238.000</b>
RRDA170L12/30 RRDA170L12/42 RRDA170L12/65	155/12w	220	1116	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ170mm H:30mm	1c/hộp 24c/thùng	<b>301.000</b>
RRDA120L7/CCT	90/7w	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ120mm H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>281.000</b>
RRDA145L9/CCT	115/9w	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ145m H:30mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>318.000</b>
RRDA170L12/CCT	155/12w	220	1116	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ170mm H:30mm	1c/hộp 24c/thùng	<b>382.000</b>

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

Đèn led downlight viền vàng kiểu dáng khác biệt thẩm mỹ đẹp khi thấp sáng. với việc sử dụng Chip Led Hàn Quốc có chất lượng cao (CRI>80) mang lại không gian ấm áp, tạo cảm giác thư thái và thoải mái. Với vỏ đèn nhôm nguyên khối đảm bảo tản nhiệt đầy đủ và driver rời làm cho bộ đèn có tính ổn định, tuổi thọ lâu hơn, hiệu suất ánh sáng cao, tiết kiệm điện.

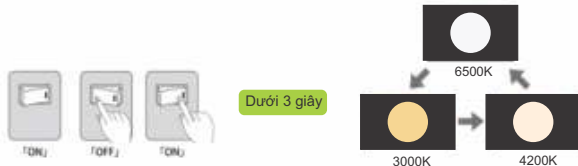


Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung

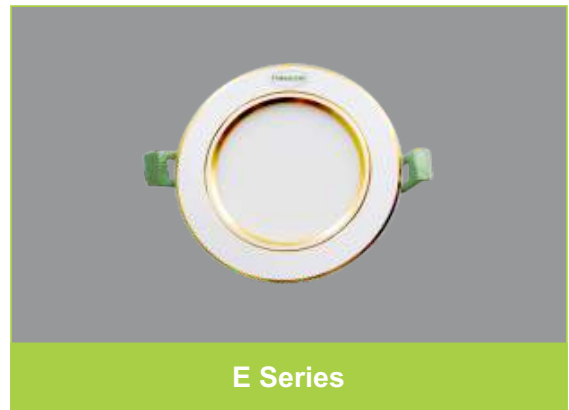


Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
E110 90/7V E110 90/7N E110 90/7T	90/7w	220	700	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ110mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>178.000</b>
E118 90/9V E118 90/9N E118 90/9T	90/9w	220	900	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>198.000</b>
E138 115/12V E138 115/12N E138 115/12T	115/12w	220	1200	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>258.000</b>
E100 90/7CCT E118 110/7CCT	90/7w 110/7w	220	700	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ100mm Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>198.000</b> <b>228.000</b>
E110 90/9CCT E118 110/9CCT	90/9w 110/9w	220	900	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ110mm Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>238.000</b> <b>248.000</b>
E118 110/12CCT E138 115/12CCT	110/12w 115/12w	220	1200	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ118mm Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>278.000</b> <b>298.000</b>

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

Đèn led downlight viền bạc kiểu dáng khác biệt thẩm mỹ đẹp khi thấp sáng. với việc sử dụng Chip Led Hàn Quốc có chất lượng cao (CRI>80) mang lại không gian ấm áp, tạo cảm giác thư thái và thoải mái. Với vỏ đèn nhôm nguyên khối đảm bảo tản nhiệt đầy đủ và driver rời làm cho bộ đèn có tính ổn định, tuổi thọ lâu hơn, hiệu suất ánh sáng cao, tiết kiệm điện.

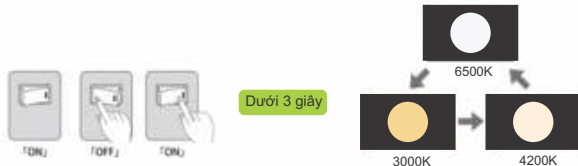

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung






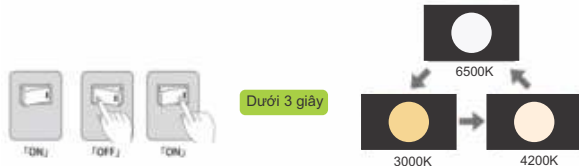
Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
F110 90/7V F110 90/7N F110 90/7T	90/7w	220	700	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ110mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>178.000</b>
F118 90/9V F118 90/9N F118 90/9T	90/9w	220	900	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>198.000</b>
F138 115/12V F138 115/12N F138 115/12T	115/12w	220	1200	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>258.000</b>
F100 90/7CCT F118 110/7CCT	90/7w 110/7w	220	700	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ100mm/ Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>198.000</b> <b>228.000</b>
F110 90/9CCT F118 110/9CCT	90/9w 110/9w	220	900	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ110mm Φ118mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>238.000</b> <b>248.000</b>
F118 110/12CCT F138 115/12CCT	110/12w 115/12w	220	1200	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ118mm Φ138mm H:37mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>278.000</b> <b>298.000</b>



## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

-  Tầm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  Phù hợp với mọi loại trần
-  Dễ dàng lắp đặt và bảo trì



Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDMM104L7/30	90/7w	220	595	Vàng 3000K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	240.000
PRDMM104L7/42				Trung tính 4200K			
PRDMM104L7/65				Trắng 6500K			
PRDMM104L9/30	90/9w	220	765	Vàng 3000K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	264.000
PRDMM104L9/42				Trung tính 4200K			
PRDMM104L9/65				Trắng 6500K			
PRDMM157L12/30	145/12w	220	1320	Vàng 3000K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	342.000
PRDMM157L12/42				Trung tính 4200K			
PRDMM157L12/65				Trắng 6500K			
PRDMM104L7/CCT	90/7w	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	326.000
PRDMM104L9/CCT	90/9w	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	361.000
PRDMM157L12/CCT	145/12w	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	466.000

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight




Tiết kiệm điện năng



Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp



Không bị nhấp nháy

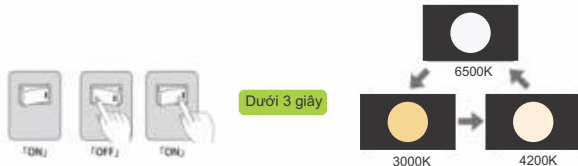

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện






PRDNN Series




Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDNN104L7/30 PRDNN104L7/42 PRDNN104L7/65	90/7w	220	595	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	240.000
PRDNN104L9/30 PRDNN104L9/42 PRDNN104L9/65	90/9w	220	765	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	264.000
PRDNN157L12/30 PRDNN157L12/42 PRDNN157L12/65	145/12w	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	342.000
PRDNN104L7/CCT	90/7w	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	326.000
PRDNN104L9/CCT	90/9w	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	361.000
PRDNN157L12/CCT	145/12w	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	466.000

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

-  Không bị nhấp nháy
-  Không chói mắt
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

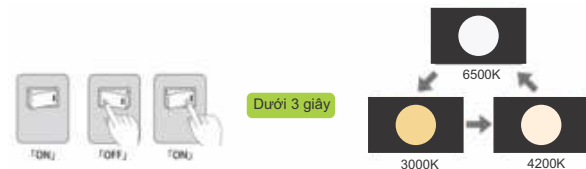

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung






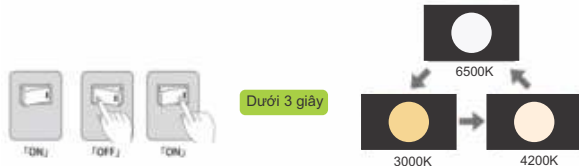
Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDOO104L7/30	90/7w	220	595	Vàng 3000K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	261.000
PRDOO104L7/42				Trung tính 4200K			
PRDOO104L7/65				Trắng 6500K			
PRDOO104L9/30	90/9w	220	765	Vàng 3000K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	292.000
PRDOO104L9/42				Trung tính 4200K			
PRDOO104L9/65				Trắng 6500K			
PRDOO157L12/30	145/12w	220	1320	Vàng 3000K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	366.000
PRDOO157L12/42				Trung tính 4200K			
PRDOO157L12/65				Trắng 6500K			
PRDOO104L7/CCT	90/7w	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	355.000
PRDOO104L9/CCT	90/9w	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	398.000
PRDOO157L12/CCT	145/12w	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	497.000



## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

-  Phù hợp với mọi loại trần
-  Không tia UV
-  Không chói mắt



Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDPP104L7/30	90/7w	220	595	Vàng 3000K	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	261.000
PRDPP104L7/42				Trung tính 4200K			
PRDPP104L7/65				Trắng 6500K			
PRDPP104L9/30	90/9w	220	765	Vàng 3000K	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	292.000
PRDPP104L9/42				Trung tính 4200K			
PRDPP104L9/65				Trắng 6500K			
PRDPP157L12/30	145/12w	220	1320	Vàng 3000K	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	366.000
PRDPP157L12/42				Trung tính 4200K			
PRDPP157L12/65				Trắng 6500K			
PRDPP104L7/CCT	90/7w	220	595	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104mm H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	355.000
PRDPP104L9/CCT	90/9w	220	765	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ104m H:40mm	1c/hộp 50c/thùng	398.000
PRDPP157L12/CCT	145/12w	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ157mm H:40mm	1c/hộp 20c/thùng	497.000

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

Đèn led downlight PRDYY được làm bằng nhôm cao cấp, được phủ lớp sơn tĩnh điện có màu sắc tương đồng với màu trần thạch cao. Dòng sản phẩm này có hiệu suất chiếu sáng cao, ánh sáng đồng đều được ứng dụng với nhiều không gian như: nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng, khách sạn, ...











PRDYY Series

Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PRDYY108L5/30 PRDYY108L5/42 PRDYY108L5/65	90/5w	220	425	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ108mm H:32mm	1c/hộp 50c/thùng	<b>215.000</b>
PRDYY118L7/30 PRDYY118L7/42 PRDYY118L7/65	90/7w	220	665	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ118m H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>240.000</b>
PRDYY138L9/30 PRDYY138L9/42 PRDYY138L9/65	115/9w	220	900	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ138mm H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>264.000</b>
PRDYY178L12/30 PRDYY178L12/42 PRDYY178L12/65	155/12w	220	1320	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ178mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	<b>367.000</b>
PRDYY188L20/30 PRDYY188L20/42 PRDYY188L20/65	160/20w	220	2200	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ188mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	<b>665.000</b>
PRDYY108L5/CCT	90/5w	220	425	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ108mm H:32mm	1c/hộp 50c/thùng	<b>301.000</b>
PRDYY118L7/CCT	90/7w	220	665	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ118m H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>326.000</b>
PRDYY138L9/CCT	115/9w	220	900	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ138mm H:32mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>361.000</b>
PRDYY178L12/CCT	155/12w	220	1320	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ178mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	<b>466.000</b>
PRDYY188L20/CCT	160/20w	220	2200	Đổi màu ánh sáng khi tắt/mở công tắc	Φ188mm H:36mm	1c/hộp 24c/thùng	<b>932.000</b>

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

-  Bridgelux/Seoul
-  Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Có thể gắn thêm pin dự phòng
-  Không bị nhấp nháy
-  Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
-  Không tia UV
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất



# Siêu mỏng



### Ứng dụng chung











# LED



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PDPA97L7/30 PDPA97L7/42 PDPA97L7/65	90/7w	220	576	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ97mm H:27mm	1c/hộp 50c/thùng	<b>218.000</b>
PDPA122L9/30 PDPA122L9/42 PDPA122L9/65	115/9w	220	815	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ122m H:27mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>238.000</b>
PDPA162L12/30 PDPA162L12/42 PDPA162L12/65	155/12w	220	1111	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ162mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	<b>326.000</b>
PDPA167L18/30 PDPA167L18/42 PDPA167L18/65	160/18w	220	1761	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ167mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	<b>514.000</b>

## ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

### Led Recessed Downlight

-  Bridgelux/Seoul
-  Tấm khuyếch tán bằng PC cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Có thể gắn thêm pin dự phòng
-  Không bị nhấp nháy
-  Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
-  Không tia UV
-  Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất



# Siêu mỏng



# ECO SERIES

### Ứng dụng chung



## LED



Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
PDPA97L7-E/30 PDPA97L7-E/42 PDPA97L7-E/65	90/7w	220	576	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ97mm H:27mm	1c/hộp 50c/thùng	<b>207.000</b>
PDPA122L9-E/30 PDPA122L9-E/42 PDPA122L9-E/65	115/9w	220	815	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ122m H:27mm	1c/hộp 40c/thùng	<b>226.000</b>
PDPA162L12-E/30 PDPA162L12-E/42 PDPA162L12-E/65	155/12w	220	1111	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ162mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	<b>310.000</b>
PDPA167L18-E/30 PDPA167L18-E/42 PDPA167L18-E/65	160/18w	220	1761	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ167mm H:29mm	1c/hộp 20c/thùng	<b>488.000</b>

## ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

### Led Recessed Downlight

#### Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



Cree/Bridgelux



Góc chiếu: 10°, 23°, 36°



Không chói mắt



CRDB Series



CRDC Series


Mã hàng	Khoét lỗ / Công suất	Điện áp (V)	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói	Giá bán
CRDB90L3/30 CRDB90L3/42 CRDB90L3/65	80/3w	220	180	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90mm H:65mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>285.000</b>
CRDB90L5/30 CRDB90L5/42 CRDB90L5/65	80/5w	220	300	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90m H:75mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>297.000</b>
CRDB90L7/30 CRDB90L7/42 CRDB90L7/65	80/7w	220	420	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90mm H:88mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>318.000</b>
CRDB90L12/30 CRDB90L12/42 CRDB90L12/65	80/12w	220	720	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	Φ90mm H:108mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>496.000</b>
CRDC90L3/30 CRDC90L3/42 CRDC90L3/65	80x80/3w	220	180	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90mm H:65mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>285.000</b>
CRDC90L5/30 CRDC90L5/42 CRDC90L5/65	80x80/5w	220	300	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90m H:75mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>297.000</b>
CRDC90L7/30 CRDC90L7/42 CRDC90L7/65	80x80/7w	220	420	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90mm H:88mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>318.000</b>
CRDC90L12/30 CRDC90L12/42 CRDC90L12/65	80x80/12w	220	720	Vàng 3000K Trung tính 4200K Trắng 6500K	90x90mm H:108mm	1c/hộp 36c/thùng	<b>496.000</b>



## ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

### Led Surface Downlight

**Công suất:** 6W  
Điện áp: 220-240V  
Kích thước: 120x120mm/H:32mm  
Lắp đặt: gắn nổi




**PSDNN120L6/30** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSDNN120L6/42** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSDNN120L6/65** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

348.000

**Công suất:** 12W  
Điện áp: 220-240V  
Kích thước: 170x170mm/H:32mm  
Lắp đặt: gắn nổi




**PSDNN170L12/30** - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSDNN170L12/42** - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSDNN170L12/65** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

487.000

**Công suất:** 18W  
Điện áp: 220-240V  
Kích thước: 220x220mm/H:32mm  
Lắp đặt: gắn nổi



**PSDNN220L18/30** - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSDNN220L18/42** - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSDNN220L18/65** - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

664.000




PSDNN Series



PSDMM Series

**Công suất:** 6W  
Điện áp: 220-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 120mm/H:32mm  
Lắp đặt: gắn nổi




**PSDMM120L6/30** - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSDMM120L6/42** - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSDMM120L6/65** - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

348.000

**Công suất:** 12W  
Điện áp: 220-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 170mm/H:32mm  
Lắp đặt: gắn nổi




**PSDMM170L12/30** - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSDMM170L12/42** - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSDMM170L12/65** - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

487.000

**Công suất:** 18W  
Điện áp: 220-240V  
Kích thước:  $\Phi$ 220mm/H:32mm  
Lắp đặt: gắn nổi



**PSDMM220L18/30** - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSDMM220L18/42** - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSDMM220L18/65** - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

664.000

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

### Led Surface Downlight

**Công suất:** 16W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 120x120mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDPP120L16/30** - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDPP120L16/42** - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDPP120L16/65** - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

373.000



**Công suất:** 24W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 175x175mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDPP175L24/30** - 2160lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDPP175L24/42** - 2160lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDPP175L24/65** - 2160lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

530.000



**Công suất:** 30W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 225x225mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDPP225L30/30** - 2700lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDPP225L30/42** - 2700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDPP225L30/65** - 2700lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

706.000



**Công suất:** 48W

Điện áp: 100-240V

Kích thước: 300x300mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDPP300L48/30** - 4320lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDPP300L48/42** - 4320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDPP300L48/65** - 4320lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

1.130.000



PSDPP Series



PSDQQ Series

**Công suất:** 16W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 120mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDQQ120L16/30** - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDQQ120L16/42** - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDQQ120L16/65** - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 40cái/thùng)

373.000



**Công suất:** 24W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 175mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDQQ175L24/30** - 2160lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDQQ175L24/42** - 2160lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDQQ175L24/65** - 2160lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 30cái/thùng)

530.000



**Công suất:** 30W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 225mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDQQ225L30/30** - 2700lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDQQ225L30/42** - 2700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDQQ225L30/65** - 2700lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

706.000



**Công suất:** 48W

Điện áp: 100-240V

Kích thước:  $\Phi$ 300mm/H:40mm

Lắp đặt: gắn nổi


**PSDQQ300L48/30** - 4320lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PSDQQ300L48/42** - 4320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PSDQQ300L48/65** - 4320lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

1.130.000



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện


# PARAGON®



Special color led for fashion retail and fresh food.



## LED

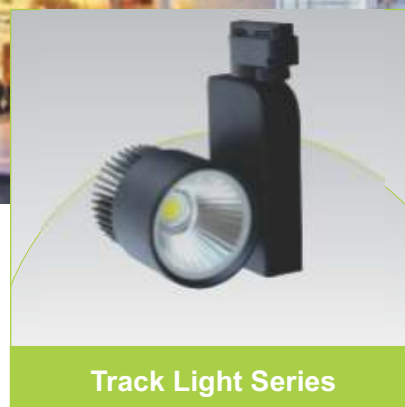

Track Light Series

### Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Nichia
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
- Tiết kiệm điện năng
- Không bị nhấp nháy
- Không chói mắt
- Chóa phản quang bằng nhôm pre-anodized
- CRI Độ hoàn màu cao

Bộ đèn led sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 90) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Track Light Series

## ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM Chiếu sáng dân dụng

2023

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

### LED Track Light

#### Công suất: 10W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9


CRI ≥ 90 - 10W - 800lm

PSLUU10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



756.000

#### Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1600lm

PSLUU20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



1.080.000

#### Công suất: 30W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 30W - 2400lm

PSLUU30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU30L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



1.468.000

#### Công suất: 5W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9


CRI ≥ 90 - 5W - 450lm

PSLTT5L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT5L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT5L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 32cái/thùng)



639.000

#### Công suất: 10W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm

PSLTT10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



683.000

#### Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V  
Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm

PSLTT20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 18cái/thùng)



746.000



Đèn dùng để ngò

### PSLUU Series



Góc chiếu zoom 15-60°



Đèn dùng để ngò

### PSLTT Series



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn











Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED


### LED Track Light

-  Bridgelux/Cree
-  Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Tiết kiệm điện năng
-  Không bị nhấp nháy
-  Không chói mắt
-  Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
-  Độ hoàn màu cao



PSLQQ Series

**Công suất:** 6W  
 Điện áp: 100-240V  
 Pf ≥ 0.9  
 CRI ≥ 90 - 6W - 300lm  
**PSLQQ6L/30** - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSLQQ6L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSLQQ6L/65** - Ánh sáng trắng 6500K




(Đóng gói: 32cái/thùng)

868.000



PSLOO Series


**Công suất:** 10W  
 Điện áp: 100-240V  
 Pf ≥ 0.9  
 CRI ≥ 90 - 10W - 900lm  
**PSLOO10L/30** - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSLOO10L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSLOO10L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 12cái/thùng)

786.000

**Công suất:** 20W  
 Điện áp: 100-240V  
 Pf ≥ 0.9  
 CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm  
**PSLOO20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K  
**PSLOO20L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PSLOO20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 12cái/thùng)

1.106.000



Special color led for fashion retail and fresh food.

### Phụ kiện dùng cho đèn pha tiêu điểm

STT	Loại	Mã Số	Đơn Giá
1	Thanh ray 2 chấu loại 1m - trắng/đen	PRO01W-G2 / PRO01B-G2	340.000
2	Thanh ray 2 chấu loại 1,5m - trắng/đen	PRO015W-G2 / PRO015B-G2	443.000
3	Khớp nối chữ I - trắng/đen 	PRO02W-G2 / PRO02B-G2	68.000
4	Khớp nối chữ L- trắng/đen 	PRO03W-G2 / PRO03B-G2	99.000
5	Khớp nối chữ T - trắng/đen 	PRO04W- / PRO04B-	81.000
6	Khớp nối chữ X - trắng/đen 	PRO05W- / PRO05B-	101.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



# PARAGON®



## LED



Batten Luminaire Series

**Công suất:**

8W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 572x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PLT58/30** - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLT58/42** - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLT58/65** - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 50cái/thùng)

199.000

**Công suất:**

16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 1172x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

**PLT516/30** - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLT516/42** - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLT516/65** - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 50cái/thùng)

295.000

Batten Luminaire Series  
**BỘ ĐÈN LED CHỤP MICA**  
Chiếu sáng dân dụng

2023

Đèn Led T5 thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao. Đèn này còn được dùng lắp đặt cho tủ bếp, quầy kệ,.... Dòng T5 led của Paragon sang trọng và tinh tế làm sống động ngôi nhà của bạn bằng màu sắc, thêm ánh sáng dịu dàng làm tăng thêm không khí ấm cúng của ngôi nhà bạn, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn với nhiều ưu điểm mà công nghệ led mang lại. Đèn led là bước đột phá trong hiệu quả năng lượng, mang lại hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

## MÁNG ĐÈN LED CHỤP MICA

### LED Plastic Cover Luminaires

#### Công suất: **20W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 20W-2000lm

**PCFNN20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN20L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

309.000



PCFNN Series

#### Công suất: **50W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 50W-5500lm

**PCFNN50L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN50L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN50L/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

568.000



#### Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

#### Công suất: **18W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 18W-1800lm

**PCFNN18L-E/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN18L-E/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN18L-E/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

238.000



PCFNN Eco Series

#### Công suất: **36W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 36W-3600lm

**PCFNN36L-E/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFNN36L-E/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFNN36L-E/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 20cái/thùng)

364.000



#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- PF ≥ 0.5
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## MÁNG ĐÈN LED CHỤP MICA

### LED Plastic Cover Luminaires

#### Công suất: **20W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x68x36mm

Loại bóng: led 0.6m - 20W-2400lm

**PCFOO20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFOO20L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFOO20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

250.000



PCFOO Series

#### Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

#### Công suất: **30W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x68x36mm

Loại bóng: led 0.6m - 30W-3600lm

**PCFOO30L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFOO30L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFOO30L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

350.000

#### Công suất: **50W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x68x36mm

Loại bóng: led 1.2m - 50W-6000lm

**PCFOO50L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFOO50L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFOO50L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

398.000

#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- PF  $\geq$  0.5
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI  $\geq$  80

#### Công suất: **75W**

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x68x36mm

Loại bóng: led 1.2m - 75W-9000lm

**PCFOO75L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**PCFOO75L/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**PCFOO75L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 20cái/thùng)

498.000



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# PARAGON®



**Công suất:**

9W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 0.6m - 9W-990lm

**CFLA9LT8/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CFLA9LT8/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CFLA9LT8/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 25cái/thùng)

120.000

**Công suất:**

18W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 1.2m - 18W-2400lm

**CFLA18LT8/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CFLA18LT8/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CFLA18LT8/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 25cái/thùng)

158.000

**Công suất:**

25W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 1.2m - 25W-3200lm

**CFLA25LT8/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CFLA25LT8/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CFLA25LT8/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 25cái/thùng)

168.000



Led Tube T8

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



CLFA Series

**ĐÈN LED TUBE HAI ĐẦU**  
**Chiếu sáng dân dụng**

2023



## MÁNG ĐÈN LED KIỂU BATTEN

### LED Batten Light

#### Công suất:

9W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 0.6m - 9W-990lm

**CBLA19L9/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA19L9/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA19L9/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 25cái/thùng)

176.000

#### Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 0.6m - 9W-990lm

**CBLA29L18/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA29L18/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA29L18/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 16cái/thùng)

316.000

#### Công suất:

25W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 25W-3200lm

**CBLA125L25/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA125L25/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA125L25/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 25cái/thùng)

256.000

#### Công suất:

50W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 1.2m - 25W-3200lm

**CBLA225L50/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**CBLA225L50/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**CBLA225L50/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 16cái/thùng)

462.000



CBLA Series

LED



Bộ máng đèn Batten Led Tube siêu mỏng T8 dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian: nhà phố, căn hộ, văn phòng, trường học,... Sản xuất trên dây truyền công nghệ cao, tự động. Thân máng được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, chân đèn được làm bằng nhựa PC chất lượng cao đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn điện của Việt Nam - sử dụng bóng LED T8 cung cấp nguồn vào hai đầu (double ended) phù hợp với nhiều loại máng đèn đang lưu hành trên thị trường.

#### Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

#### Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



# PARAGON<sup>®</sup>











## LED



Strip Light Series

### Ưu điểm nổi bật

-  Bridgelux/Seoul
-  3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
-  Lớp bọc bằng silicon không bị ố vàng
-  Có thể điều chỉnh độ sáng
-  Điều khiển đổi màu 3000-6500K
-  Không chói mắt
-  Tiết kiệm điện năng
-  Độ hoàn màu cao

# 1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Strip Light Series

## LED DÂY

### Chiếu sáng dân dụng

2023

Đèn Led dây thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao cho nhà phố, căn hộ, tòa nhà, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, văn phòng. Led dây trang trí nội thất nhà bếp, khung cửa sổ, kệ trang trí...

#### Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.

Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

#### Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN LED DÂY

### LED Strip Light

**Công suất:** 12W IP20

Điện áp: 24V


Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED2835/30** - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

**LED2835/42** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

**LED2835/65** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K

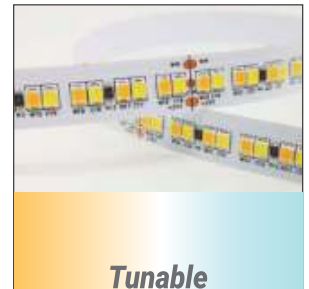

Tunable



196.000

**Công suất:** 12W IP20

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED2835/TW** - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K bằng bộ điều khiển.



319.000

**Công suất:** 14.4W IP67

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

**LED5050/30** - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

**LED5050/42** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

**LED5050/65** - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K



230.000

**Công suất:** 14.4W IP67

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°


Chiều dài: 5m/cuộn

**LED5050/RGB** - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng R,G,B bằng bộ điều khiển.



347.000

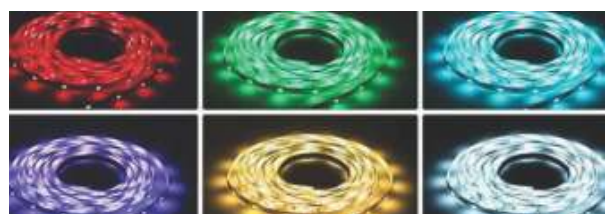

Chiều dài	Điện áp	Mã số	Đơn giá
1M	15w	PLDD15-24	368.000
2M	30w	PLDD30-24	524.000
5M	60w	PLDD60-24	778.000
10M	150w	PLDD150-24	1.189.000
15M	200w	PLDD200-24	1.361.000
20M	250w	PLDD250-24	1.475.000

Diễn giải	Mã số	Đơn giá
Bộ điều khiển cho led 1 màu	PSCC12	755.000
Bộ khuếch đại cho led 1 màu	PSCC12/A	491.000
Bộ điều khiển cho led đổi màu TW	PTWC20	707.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu TW	PTWC20/A	500.000
Bộ điều khiển cho led đổi màu RGB	PRGB30	755.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu RGB	PRGB30/A	510.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

www.paragon.com.vn

- Bảng giá trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

LoLight & Life



## ĐÈN LED DÂY - 220V IP65

LED Strip Light - 220V IP65



### ĐÈN LED DÂY TRANG TRÍ TRONG NHÀ, NGOÀI TRỜI

Đèn LED dây là một trong những loại đèn trang trí được sử dụng phổ biến hiện nay để trang trí ngoài trời và trong nhà. Đèn LED dây là một giải pháp chiếu sáng tiết kiệm vì có công suất nhỏ, ít hao phí điện năng, tuổi thọ có thể lên đến 30.000 giờ rất hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, đèn LED dây có kích thước nhỏ, nhẹ, kiểu dáng đa dạng và dễ dàng lắp đặt vì nó có thể dễ dàng cắt, uốn...theo ý của chúng ta. Đèn LED dây Paragon có rất nhiều loại màu với nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau phù hợp trang trí cây ngoài trời cho các nhà hàng, quán ăn, khu đô thị,...

**Công suất:** 4.5W

Điện áp: 220V  
Góc chiếu: 120°  
Chiều dài: 100m/cuộn

**LED28352204/30** - Ánh sáng vàng 3000K  
**LED28352204/65** - Ánh sáng trắng 6500K  
**LED28352204/B** - Ánh sáng xanh dương

52.000

**Công suất:** 6W

Điện áp: 220V  
Góc chiếu: 120°  
Chiều dài: 100m/cuộn

**LED28352206/30** - Ánh sáng vàng 3000K  
**LED28352206/65** - Ánh sáng trắng 6500K  
**LED28352206/B** - Ánh sáng xanh dương

92.000

**Công suất:** 8.5W

Điện áp: 220V  
Góc chiếu: 120°  
Chiều dài: 100m/cuộn

**LED28352208/30** - Ánh sáng vàng 3000K  
**LED28352208/65** - Ánh sáng trắng 6500K  
**LED28352208/B** - Ánh sáng xanh dương

150.000

**Công suất:** 10W

Điện áp: 220V  
Góc chiếu: 120°  
Chiều dài: 100m/cuộn

**LED505022010/RGB** màu ánh sáng thay đổi  
Đổi màu ánh sáng R,G,B bằng bộ điều khiển


150.000

Diễn giải	MÃ SỐ	Đơn giá
Dây nguồn led 1 màu	PA001	50.000
Dây dùng led RGB	PA002	80.000
Nẹp	PA003	2.000
Nối 2 pin	PA004	12.000
Nối 3pin	PA005	15.000
Chân cắm nối 2 pin	PA006	2.000
Chân cắm nối 3 pin	PA007	3.000
Nắp bit	PA008	2.000

# PARAGON®



## LED

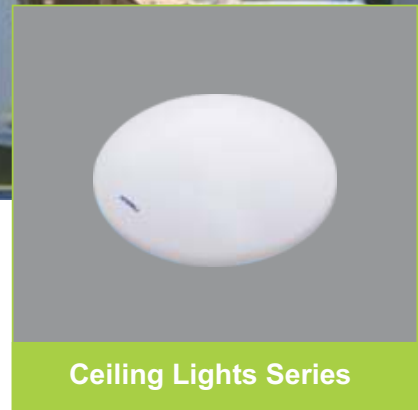

Ceiling Lights Series

### Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Độ hoàn màu cao
- Có thể gắn thêm pin dự phòng
- 3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)
- Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao
- Không bị nhấp nháy
- Không tia UV
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

# 1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Ceiling Light Series

## ĐÈN ỐP TRẦN LED

### Chiếu sáng dân dụng

2023

Bộ đèn sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI  $\geq$  80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

#### Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy. Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

#### Ứng dụng chung



## ĐÈN ỒP TRẦN - LED

Led - Ceiling Light

### Công suất:

12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA295L12/30** - 1056lm - Ánh sáng vàng 3000K


**PLCA295L12/42** - 1056lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA295L12/65** - 1056lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

314.000

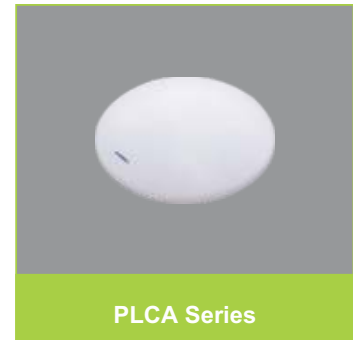

PLCA Series

### Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA355L18/30** - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K


**PLCA355L18/42** - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA355L18/65** - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

382.000

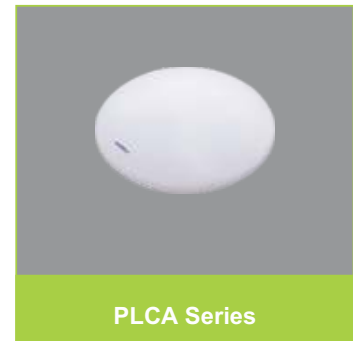

PLCA Series

### Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCQ355L18/30** - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K


**PLCQ355L18/42** - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCQ355L18/65** - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

382.000

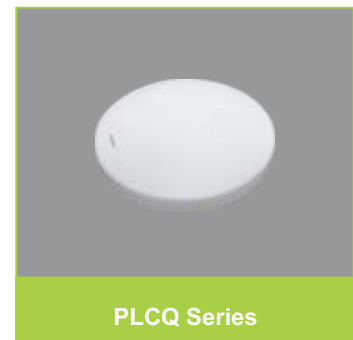

PLCQ Series

### Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCK370L18/30** - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCK370L18/42** - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCK370L18/65** - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

406.000



PLCK Series

### Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



## ĐÈN ỒP TRẦN ĐỔI MÀU - LED

LED CCT Changeable Ceiling Light

### Công suất: **12W**

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA295L12/CCT** - 1056lm - màu ánh sáng thay đổi


Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắt



(Đóng gói: 1cái/hộp)

496.000

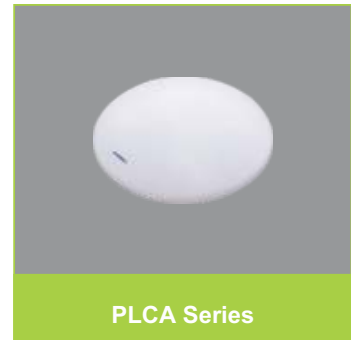

PLCA Series

### Công suất: **18W**

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA355L18/CCT** - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi


Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắt



(Đóng gói: 1cái/hộp)

603.000

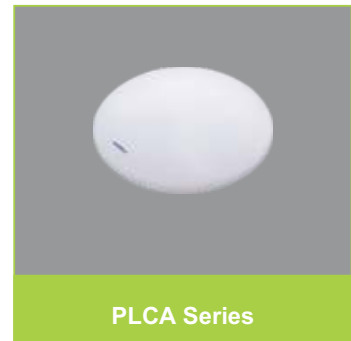

PLCA Series

### Công suất: **18W**

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCQ355L18/CCT** - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi


Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắt



(Đóng gói: 1cái/hộp)

603.000

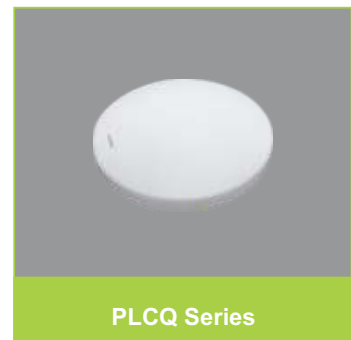

PLCQ Series

### Công suất: **18W**

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCK370L18/CCT** - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắt



(Đóng gói: 1cái/hộp)

627.000



PLCK Series

### Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5


- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.



Dưới 3 giây



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

## ĐÈN ỒP TRẦN - LED (có cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động)

### LED Ceiling Light (with microwave motion sensor)

#### Công suất:

12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA295L12/30/SS**-1056lm - Ánh sáng vàng 3000K


**PLCA295L12/42/SS**-1056lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA295L12/65/SS**-1056lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

903.000

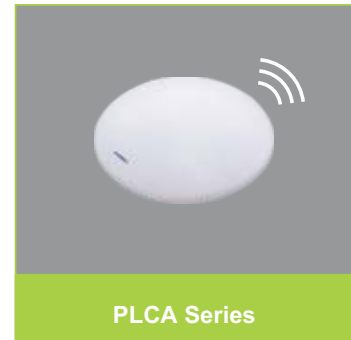

PLCA Series

#### Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCA355L18/30/SS**-1350lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCA355L18/42/SS**-1350lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCA355L18/65/SS**-1350lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

972.000



PLCA Series

#### Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCQ355L18/30/SS**- 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCQ355L18/42/SS**- 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCQ355L18/65/SS**- 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

972.000



PLCQ Series

#### Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

**PLCK370L18/30/SS**-1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PLCK370L18/42/SS**-1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PLCK370L18/65/SS**-1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

996.000



PLCK Series

#### Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80



Step dimming



ON/OFF function



Normal motion detecting



Daylight threshold

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# PARAGON®



## LED



### Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Tiết kiệm điện năng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Chống thấm, chống bụi
- Bảo đảm an toàn về điện
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Thay thế đèn cao áp sodium, metal halide

## ĐÈN PHA LED Chiếu sáng dân dụng

2023

COFB Series

Thiết kế vững chắc với vỏ nhôm và kính cường lực tạo độ kín IP66 mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng về độ kín nước và an toàn điện.

### Trải Nghiệm Sự Khác Biệt.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để trải nghiệm công nghệ Led tiết kiệm năng lượng, hiệu suất chiếu sáng cao, và tuổi thọ bền vững. Tiết kiệm ngay lập tức chi phí tiền điện và chi phí đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng.

### Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

## ĐÈN PHẠ LED

### LED Outdoor Floodlight

20W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 153x123x41mm

Loại bóng: Led SMD - 20W-1900lm

**COFB20L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**COFB20L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

783.000

30W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 153x143x41mm

Loại bóng: Led SMD - 30W-2850lm

**COFB30L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**COFB30L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

985.000

50W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274.2x251.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 50W-4750lm

**COFB50L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**COFB50L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

1.517.000

100W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274.2x255.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 100W-9500lm

**COFB100L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**COFB100L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

3.414.000

150W

#### Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 325.2x305.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 150W-14250lm

**COFB150L/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**COFB150L/65** - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 1cái/hộp)

4.553.000



COFB Series

LED



#### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Seoul
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

#### Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở



## ĐÈN PHA LED

### LED Outdoor Floodlight

**Công suất:** 10W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 113x85x80mm

Loại bóng: Led COB - 10W-1000lm

**POLH1065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH1065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH1065/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

487.000



**Công suất:** 20W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 178x140x110mm

Loại bóng: Led COB - 20W-2000lm

**POLH2065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH2065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH2065/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

892.000



**Công suất:** 30W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 230x182x125mm

Loại bóng: Led COB - 30W-3000lm

**POLH3065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH3065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH3065/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

1.297.000



**Công suất:** 50W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x230x145mm

Loại bóng: Led COB - 50W-5000lm

**POLH5065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH5065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH5065/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

1.980.000



**Công suất:** 80W **IP65**

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x360x115mm

Loại bóng: Led COB - 80W-8000lm

**POLH8065/30** - Ánh sáng vàng 3000K

**POLH8065/42** - Ánh sáng trung tính 4200K

**POLH8065/65** - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 1cái/hộp)

3.509.000



POLH Series

LED



### Các đặc tính vượt trội:

- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kín nước IP65
- Kết cấu chắc chắn với mặt kính cường lực, độ bền cao.
- Thay thế 1:1 cho các loại đèn pha truyền thống HID.

### Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Cree
- $Pf \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở



# PARAGON®

## LED



Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



PBCD Series

Led Bulb Series

## BÓNG ĐÈN LED BULB

### Chiếu sáng dân dụng

2023

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.  
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

**1 đổi 1**  
trong vòng 2 năm

## BÓNG ĐÈN LED

### Led Bulb

#### Công suất: 5W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

**PBCD530E27L** - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD542E27L** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD565E27L** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 24cái/thùng)

65.000

#### Công suất: 7W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

**PBCD730E27L** - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD742E27L** - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD765E27L** - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 24cái/thùng)

73.000

#### Công suất: 9W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 60x118mm

**PBCD930E27L** - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD942E27L** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD965E27L** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 24cái/thùng)

80.000

#### Công suất: 11W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

**PBCD1130E27L** - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD1142E27L** - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD1165E27L** - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 24cái/thùng)

101.000

#### Công suất: 13W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

**PBCD1330E27L** - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD1342E27L** - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD1365E27L** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 24cái/thùng)

120.000

#### Công suất: 20W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 99x174mm

**PBCD2030E27L** - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD2042E27L** - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD2065E27L** - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 12cái/thùng)

162.000

#### Công suất: 30W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 113x194mm

**PBCD3030E27L** - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD3042E27L** - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD3065E27L** - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 12cái/thùng)

238.000

#### Công suất: 40W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 124x219mm

**PBCD4030E27L** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD4042E27L** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD4065E27L** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 12cái/thùng)

291.000

#### Công suất: 50W

Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5

Kích thước: 135x240mm

**PBCD5030E27L** - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**PBCD5042E27L** - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**PBCD5065E27L** - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K



(Đóng gói: 12cái/thùng)

402.000

#### Ghi chú:

- Chip led: Seoul/Bridgelux
- PF ≥ 0.5
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80

Quang thông (lm) của bóng đèn càng cao công suất càng thấp, càng tiết kiệm.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

# PARAGON®



## LED



Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

Led Bulb Series

# BÓNG ĐÈN LED BULB

## Chiếu sáng dân dụng

2023

**Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.**

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.  
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

**1 đổi 1**  
trong vòng 2 năm

## BÓNG ĐÈN LED

### Led Bulb

**Công suất:** 3W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 45x82mm

**PBCB330E27L** - 270lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB342E27L** - 270lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB365E27L** - 270lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

36.000

**Công suất:** 5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

**PBCB530E27L** - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB542E27L** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB565E27L** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

65.000

**Công suất:** 7W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

**PBCB730E27L** - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB742E27L** - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB765E27L** - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

73.000

**Công suất:** 9W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x120mm

**PBCB930E27L** - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB942E27L** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB965E27L** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

80.000

**Công suất:** 11W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 65x127mm

**PBCB1130E27L** - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB1142E27L** - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB1165E27L** - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

101.000

**Công suất:** 13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x138mm

**PBCB1330E27L** - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCB1342E27L** - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCB1365E27L** - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 24cái/thùng)

120.000



PBCB Series

PBCC Series

**Công suất:** 20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x164mm

**PBCC2030E27L** - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC2042E27L** - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC2065E27L** - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

182.000

**Công suất:** 30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 115x200mm

**PBCC3030E27L** - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC3042E27L** - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC3065E27L** - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

256.000

**Công suất:** 40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 125x213mm

**PBCC4030E27L** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC4042E27L** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC4065E27L** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

388.000

**Công suất:** 50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x224mm

**PBCC5030E27L** - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K

**PBCC5042E27L** - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

**PBCC5065E27L** - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

582.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



## BÓNG ĐÈN LED

Led Bulb



BA SERIES

**Công suất:** <sup>20W</sup>  
Điện Áp: 220-240V  
Pf>: 0.5  
Kích Thước: 95x175mm  
**BA95 20V** - 1900lm - Ánh Sáng Vàng 3000k  
**BA95 20N** - 2000lm - Ánh Sáng Trung Tính 4200k  
**BA95 20T** - 2000lm - Ánh Sáng Trắng 6500k

(Đóng gói: 12cái/thùng)

150.000

**Công suất:** <sup>30W</sup>  
Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5  
Kích thước: 120x220mm  
**BA120 30V** - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**BA120 30N** - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**BA120 30T** - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

230.000



BTR SERIES

**Công suất:** <sup>20W</sup>  
Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5  
Kích thước: 99x164mm  
**BTR99 20V** - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**BTR99 20N** - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**BTR99 20T** - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

162.000

**Công suất:** <sup>30W</sup>  
Điện Áp: 220-240V  
Pf>: 0.5  
Kích thước: 115x200mm  
**BTR115 30V** - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**BTR115 30N** - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**BTR115 30T** - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

238.000

**Công suất:** <sup>40W</sup>  
Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5  
Kích thước: 125x213mm  
**BTR125 40V** - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**BTR125 40N** - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**BTR125 40T** - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

291.000

**Công suất:** <sup>50W</sup>  
Điện áp: 220-240V  
Pf>: 0.5  
Kích thước: 135x224mm  
**BTR135 50V** - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K  
**BTR135 50N** - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K  
**BTR135 50T** - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K

(Đóng gói: 12cái/thùng)

402.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



**PARAGON<sup>®</sup>**